


Fiche technique : Chargeur USB

Références : 431084USB /432084USB /433084USB

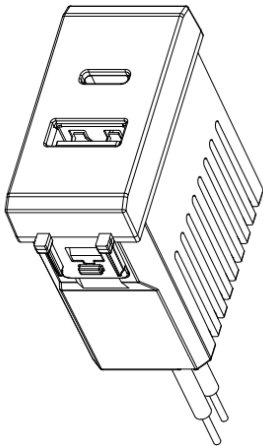

1. Description du produit

Chargeur USB 01 Module à double port (A+C), avec PD 20W et permettant la recharge des téléphones portables, smartphones, tablettes, MP3, MP4, haut-parleurs, montres, consoles de jeux...

2. Gamme

Désignation	Référence	Caractéristiques	Plaque et montage
Chargeur USB	431084USB 432084USB 433084USB	Chargeur USB Type A - Quick Charge (QC): 18W Chargeur USB Type C - Power Delivery (PD): 20W	Système 43

3. Caractéristique technique

Caractéristiques principales

Désignation	Dual Port PD20W Charger
Nombre de ports USB	Type A : 01 Type C : 01
Largeur d'appareil	22,25 mm
Hauteur d'appareil	50,3 mm
Profondeur d'appareil	46,5 mm
Garantie	1 ans

Caractéristiques climatiques

Températures de stockage	-5 +50 °C
Température d'utilisation /d'installation	-0 +40 °C

Caractéristiques mécaniques

Protection	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK04

Caractéristiques de câblage

Type de connexion Borne	À vis
Mode de pose	Encastré
Neutre obligatoire	Oui
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Conforme au test d'isolation électrique (2000V)	Oui
Sans halogène	Oui
Nombre de bornes	02
Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Section de câble	1.5-2.5 mm

Fiche technique : Chargeur USB

Références : 431084USB /432084USB /433084USB



▪ Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement	240 V (AC)
Courant d'entrée	500 mA
Fréquence	50-60 Hz
Courant de sortie Max	(USB port A) 5V=3A ; 9V=2A ;12V=1.5A (USB port C) 5V=3A ; 9V=2.22A ;12V=1.67A
Power Delivery	Oui
Consommation d'Energie	USB Type A – Quick Charge (QC): 18 W USB Type C – Power Delivery (PD): 20 W

4. Normes

IEC 62684
IEC 62680-1-2
EN 62368-1

5. Dimension

