



43@40R



43@41R



43@42



43@43



43@45

43@81USB

1.Description du produit

Désignation		Référence	Description
Prise sono 2 fils	Blanc: CLARA	 431040R	Prise sono 2 fils, permet la connexion des haut-parleurs
	Noir : NERA	 432040R	
	Gris: SYLVIA	 433040R	
Prise sono	Blanc: CLARA	 431041R	Prise sono, connecteur du type femelle RCA, permet la liaison de tout périphérique type lecteur DVD, caméra...,
	Noir : NERA	 432041R	
	Gris: SYLVIA	 433041R	
Prise HDMI	Blanc: CLARA	 431042	Prise HDMI 1.4 type A, haute vitesse avec Ethernet (HEC), femelle avec cordon 15cm pour assurer une installation facile et rapide à l'intérieur de la boîte d'encastrement. C'est une prise audio-vidéo permet le raccordement de terminaux tels que télévision plasma ou LCD, système home-cinéma, graveur de DVD, démodulateur satellite..., il comporte un canal supplémentaire dans le câble qui permet à plusieurs appareils de partager une connexion Internet lorsqu'un seul des appareils est connecté à Internet.
	Noir: NERA	 432042	
	Gris: SYLVIA	 433042	
Prise USB 3.0 avec cordon	Blanc: CLARA	 431043	Prise USB 3.0 type A femelle-femelle, permet le raccordement de dispositifs USB (imprimante, scanner, disque dur externe...), avec cordon 15cm pour assurer une installation facile et rapide à l'intérieur de la boîte d'encastrement
	Noir : NERA	 432043	
	Gris: SYLVIA	 433043	
Prise jack	Blanc: CLARA	 431045	Prise jack, permet la connexion d'un dispositif d'émission (iPod, PC portable) ou d'écoute (H, casque audio...)
	Noir : NERA	 432045	
	Gris: SYLVIA	 433045	
Chargeur USB	Blanc : CLARA	 431081USB	Chargeur USB type A femelle de sortie 5V DC, 2.4 A
	Noir : NERA	 432081USB	
	Gris: SYLVIA	 433081USB	

2.Caractéristique technique


	Caractéristiques électriques						Caractéristiques matières			
	Courant assigné	Tension assignée de sortie	Tension assignée d'alimentation	Tension de maintien	Courant	Résistance				
Prise Sono 2 fils	-	-	-	-	-	-	Autoextinguibilité : 850°C Tenue UV			
Prise Sono	-	-	-	-	-	-				
Prise USB	-	-	-	-	-	-				
Chargeur USB	2.4A	5V DC	220-240VAC 50-60HZ	-	-	-				
Prise HDMI	-	-	-	300V/AC pendant 10ms	≤1A	≤ 5 Ohm	Intérieur	Câble	Noyau	Plastron
							PE	PVC	ABC	PC

	Connecteur				
	Type	Section	Bande passante	Perte d'insertion	Impédance
Prise Sono	Connecteur de femelle RCA, Classe : A +	Capuchon noir inclus pour les câbles de 2 à 7 m ²	0 - 2400 MHz avec passage en courant continu	0,08 dB à 1000 MHz	75 ohms
Prise HDMI	HDMI 1.4 HDMI 19-pin Femelle Plaqué en or Connecteurs 28 AWG	Section : 0.4 m ² Longueur : 15cm	-	-	-

4.Norme


CEI 60950-1 : Matériels de traitement de l'information –
Sécurité –
Partie 1 : Exigences générales.

5.Côtes d'encombrement (mm)




Référence	A	B	C	D
43@40R ; 43@41R	45	22	22	8
43@42 ; 43@43	45	22	15	8
43@81USB	45	22	36	8


6.Schéma de câblage chargeur USB

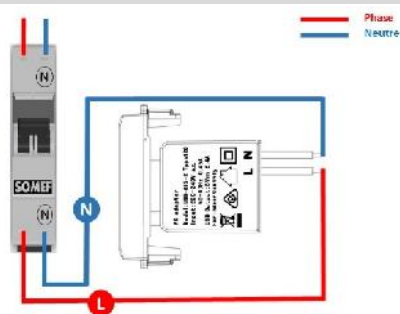

7. Instruction de câblage prise Sono 2 fils




Séparer et Dénudez les deux câbles sur une
longueur de 10 mm à l'aide d'une pince à
dénuder



Connecter le câble **noir** sur la borne **noire**
Connecter le câble **rouge** sur la borne **rouge**


8. Instruction de câblage prise Sono type RCA



Insérer le câble dans le capuchon
Dégager les deux câbles d'environ 10 mm




Dénudez les deux câbles de cuivre d'environ
8mm à l'aide d'une pince à dénuder




Le câble rouge doit être torsadé, par contre les
fils du câble noir doivent être tendus.

Insérer le câble rouge à l'intérieur du
connecteur, pour faciliter l'opération il est
recommandé de faire tourner le connecteur en
faveur des fils

Insérer le câble rouge jusqu'au connecteur blanc
femelle



Le câble noir doit d'être tangent à l'extérieur du
connecteur
Terminer la connexion en insérant le capuchon
sur le connecteur



Terminer la connexion en insérant le capuchon
sur le connecteur


7. Instruction de câblage prise HDMI

Caractéristiques audio/ vidéo

Valeurs indiquées sous réserve d'une installation réalisée
conformément aux règles de l'art et raccordée en respectant les
normes en vigueur. Les accessoires et cordons additionnels devront
respecter ces mêmes critères.

HDMI version 1.4

Résolution maxi (pixels) : 1080 p

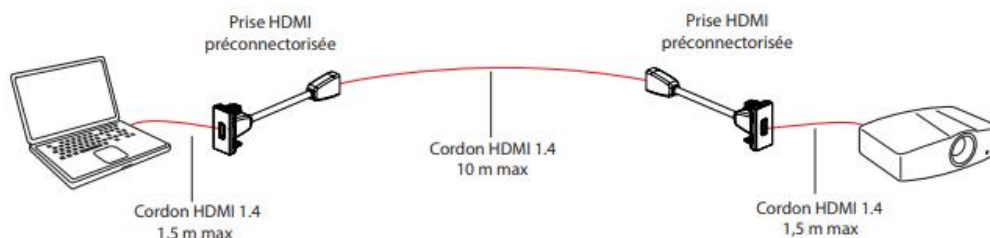


HDMI version 2.0

Résolution maxi (pixels) : 2160p

Format 16/9 : 2160p, 60Hz, RGB

Format 21/9 : 3840 x 2160p, 60Hz, RGB

Configuration 1

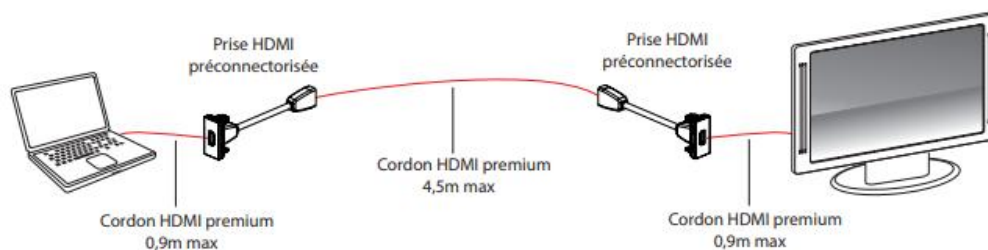

Configuration 2

