


Fiche technique : Chargeur USB

Références : 431085USB /432085USB /433085USB

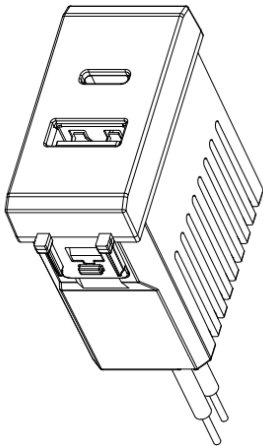

1. Description du produit

Chargeur PD 20W à double port, c'est une innovation pour les chargeurs, combinant un port Type A et un port Type C, et pouvant prendre en charge la fonction de charge rapide PD.

2. Gamme

Désignation	Référence	Caractéristiques	Plaque et montage
Chargeur USB	431085USB 432085USB 433085USB	Chargeur USB Type A - Quick Charge (QC): 18W Chargeur USB Type C - Power Delivery (PD): 20W	Système 43

3. Caractéristique technique

Caractéristiques principales

Désignation	Dual Port PD20W Charger
Nombre de ports USB	Type A : 01 Type C : 01
Largeur d'appareil	22,25 mm
Hauteur d'appareil	50,5 mm
Profondeur d'appareil	46,5 mm
Garantie	1 ans

Caractéristiques climatiques

Températures de stockage	-5 +50 °C
Température d'utilisation /d'installation	-0 +40 °C

Caractéristiques mécaniques

Protection	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK04

Caractéristiques de câblage

Type de connexion Borne	À vis
Mode de pose	Encastré
Neutre obligatoire	Oui
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Conforme au test d'isolation électrique (2000V)	Oui
Sans halogène	Oui
Nombre de bornes	02
Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Section de câble	1.5-2.5 mm

Fiche technique : Chargeur USB

Références : 431085USB /432085USB /433085USB



▪ Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement	240 V (AC)
Courant d'entrée	500 mA
Fréquence	50-60 Hz
Courant de sortie Max	(USB port A) 5V=3A ; 9V=2A ;12V=1.5A (USB port C) 5V=3A ; 9V=2.22A ;12V=1.67A
Power Delivery	Oui
Consommation d'Energie	USB Type A – Quick Charge (QC): 18 W USB Type C – Power Delivery (PD): 20 W

4. Normes

CE
IEC 62368-1:2020+A11:2020
IEC 62368_1E
IEC 62368_1C
IEC62684
IEC 62680-1-2
EN 55032/2015+A11/2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-3:2013+A2:2021
EN 55035
IEC 60384-14
IEC 60990
IEC 60027-1
IEC 60417
IEC 60747-5-5

5. Dimension

