




FR

LAMPE DE SECOURS**SYSTEME 45**

MODE D'EMPLOI



DESCRIPTION

Cette lampe de secours est un mini luminaire qui reste éteinte tant que dure l'alimentation électrique et s'allume quand se produit une interruption de cette alimentation (coupure). Il comporte deux LED de haute efficacité lumineuse alimentés par une batterie de lithium de longue durée, qui garantit ainsi un éclairage correct auxiliaire dans sa zone d'installation durant environ 2 heures (autonomie)


MISE EN SERVICE

La partie frontale comporte une LED qui indique l'alimentation électrique. En cas d'interruption de cette alimentation (coupure) la LED s'éteint et la lampe s'allume. Pour garantir une bonne autonomie de la batterie et le maximum d'efficacité lumineuse (20 lumens) durant environ 2 heures, il faudra alimenter la lampe pendant au moins 12 heures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Alimentation :	230 V~50Hz
Consommation :	0,3W
Autonomie en cas d'interruption d'alimentation :	2 heures
Source lumineuse :	LED 2x0,095W (20 lumens)
Batterie :	Batterie au lithium polymère 3,7V 300mAh
Indice de protection :	IP20
Connexions de bornes :	1,5mm ²
Conformité aux normes :	EN 60598-1 ; EN 60598-2

SCHEMA DE CABLAGE

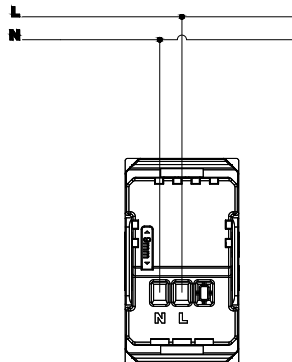

**EMERGENCY LAMP****SYSTEM 45****ENG**

INSTRUCTIONS ON USE



DESCRIPTION

This emergency lamp is a mini emergency luminaire that remains off while normal mains electricity is available and is switched on when this power is interrupted (power failure). It incorporates two high luminous efficiency LEDs that are powered from a long-life lithium battery to guarantee adequate auxiliary lighting in the installation zone during approximately two hours (usage time)

COMMISSIONING

The front panel is fitted with a LED indicating that power is available. If there is a mains power failure, the LED will go out and the lamp will be switched on. In order to guarantee adequate battery lifetime and maximum lighting efficiency of 20 lumens during approximately two hours, the lamp must be first charged for at least twelve hours.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power Supply:	230 V~50Hz
Power Consumption:	0,3W
Autonomy without power supply (blackout):	2 hours
Lighting source:	LED 2x0,095W (20 lumens) Lithium Polymer Battery
Battery:	3,7V 300mAh
Protection rating:	IP20
Terminal connections:	1,5mm ²
In accordance with:	EN 60598-1 ; EN 60598-2

WIRING DIAGRAM

