



1. Description du produit

- Mécanismes de commande d'éclairage 10/16/20A, 250V
- Couleurs : blanc (CLARA), noir (NERA) et gris (SYLVIA)
- Modularité : Touche simple et touche large
- Disponible avec et sans voyant (intégré)
- Gamme : Système 43

2. Gamme

Produit	Description	Référence	Modularité
	Interrupteur simple allumage (10A)	43@01	Touche simple ou touche large
	Interrupteur va et vient (10A)	43@02	
	Interrupteur inverseur (16A)	43@04	Touche simple
	Bouton poussoir (10A)	43@05	Touche simple ou touche large
	Interrupteur bipolaire (16A)	43@10	
	Interrupteur bipolaire (20A)	43@10-20	
	Bouton poussoir à tirette (10A)	43@17	Touche simple

3. Caractéristique technique

Caractéristiques électriques

Courant assigné : 10 / 16 / 20 A

Tension assignée : 250V

Caractéristiques matières

Autoextinguibilité : 850°C

Tenue UV

Voyant

Consommation : 0.4 mA / 0.1W / Type : LED

4. Raccordement

Bornes à vis

Capacité des bornes : 2.5mm² (max)

Longueur de dénudage : 11mm


Il est préférable d'utiliser un tournevis Philips H2

Avec possibilité de picage

5. Norme

CEI 60669-1 : Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues – Partie 1 : Prescriptions générales

6. Cotes d'encombrement (mm)

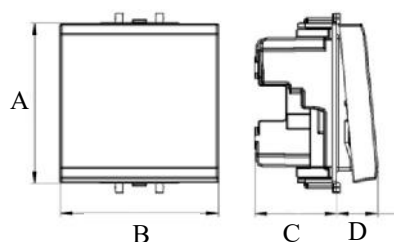


Référence	A	B	C	D
43@01 ; 43@01V 43@02 ; 43@02V 43@04 43@05 ; 43@05V 43@10 ; 43@10-20 43@017	45	22	23	12
43@01/2 ; 43@01/2V 43@02/2 ; 43@02/2V 43@05/2 ; 43@05/2V 43@10/2 ; 43@10-20/2	45	44	23	12

L = 1.5 m / L : longueur de la corde (Bouton poussoir à tirette)

7. Schéma symbolique de câblage


Simple allumage/Bouton poussoir
Bouton poussoir à tirette

Interrupteur va et vient

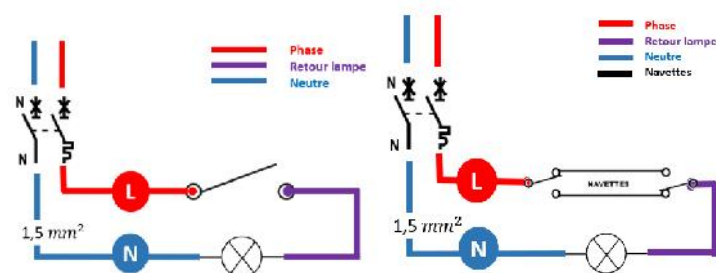

Interrupteur inverseur




Interrupteur bipolaire

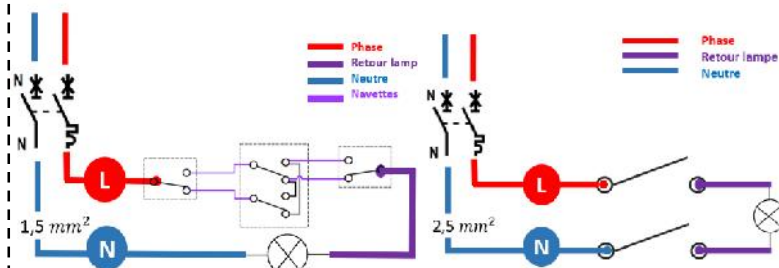

Fonction lumineux


Fonction lumineux

Fonction témoin

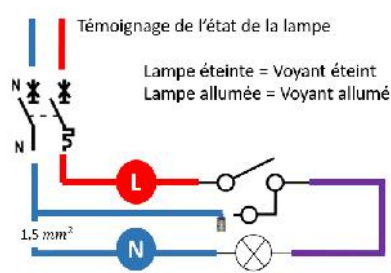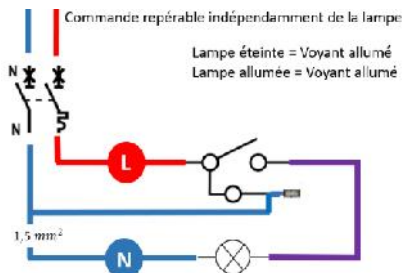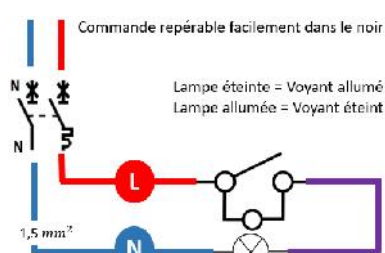


8. Schéma de câblage


Simple allumage / Bouton poussoir / Bouton poussoir à tirette

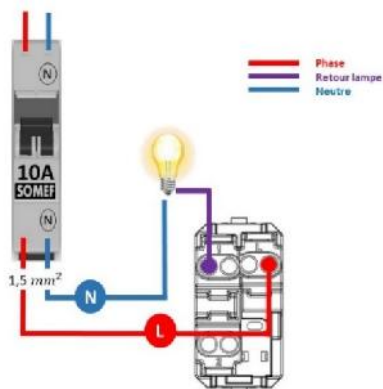


Interrupteur va et vient

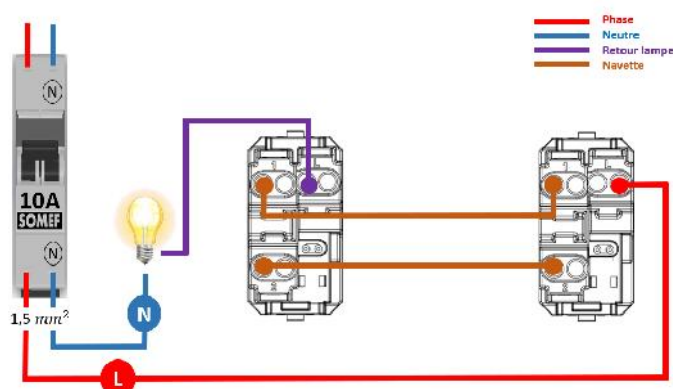


Interrupteur bipolaire

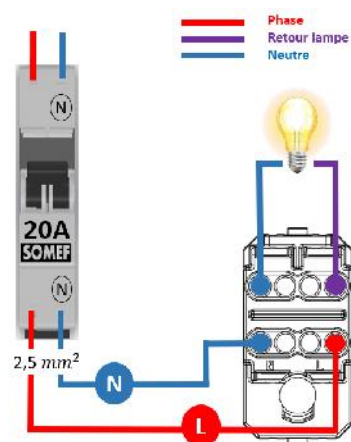


Interrupteur inverseur

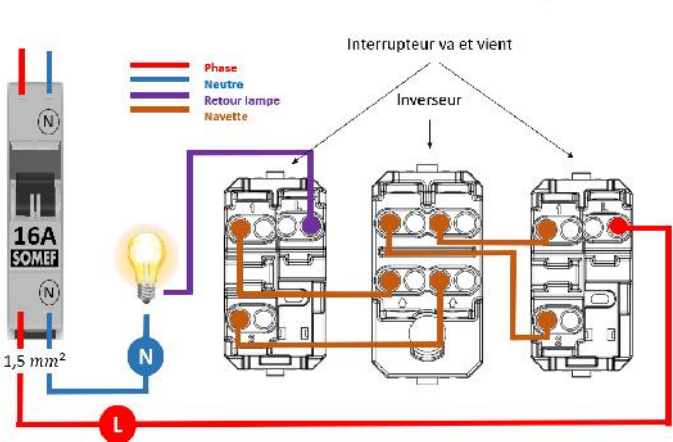


Fonction lumineux

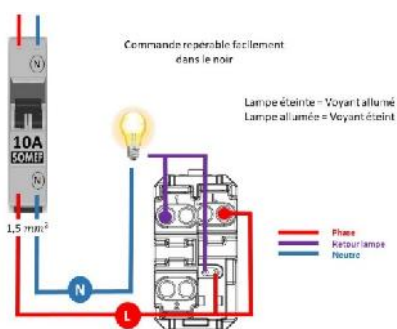

Fonction lumineux

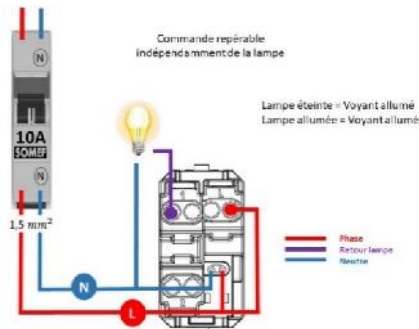

Fonction témoin

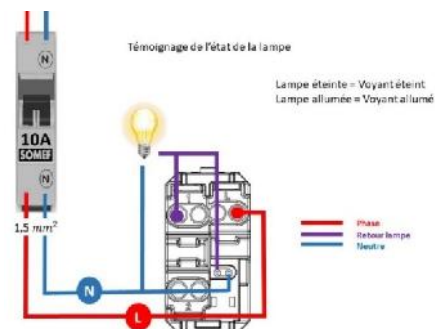

9. Référence

Désignation			Référence	Produit	Plaque et monture
Interrupteur simple allumage	Interrupteur simple allumage	Blanc : CLARA	 431001		Système 43
		Noir : NERA	 432001		
		Gris : SYLVIA	 433001		
	Interrupteur SA touche large	Blanc : CLARA	 431001/2		
		Noir : NERA	 432001/2		
		Gris : SYLVIA	 433001/2		
	Interrupteur simple allumage à voyant	Blanc : CLARA	 431001V		
		Noir : NERA	 432001V		
		Gris : SYLVIA	 433001V		
	Interrupteur SA touche large à voyant	Blanc : CLARA	 431001/2V		
		Noir : NERA	 432001/2V		
		Gris : GRIS	 433001/2V		
Interrupteur va et vient	Interrupteur va et vient	Blanc : CLARA	 431002		
		Noir : NERA	 432002		
		Gris : SYLVIA	 433002		
	Interrupteur va et vient touche large	Blanc : CLARA	 431002/2		
		Noir : NERA	 432002/2		
		Gris : SYLVIA	 433002/2		
	Interrupteur va et vient à voyant	Blanc : CLARA	 431002V		
		Noir : NERA	 432002V		
		Gris : SYLVIA	 433002V		
	Interrupteur va et vient touche large à voyant	Blanc : CLARA	 431002/2V		
		Noir : NERA	 432002/2V		
		Gris : GRIS	 433002/2V		
Interrupteur Inverseur		Blanc : CLARA	 431004		
		Noir : NERA	 432004		
		Gris : GRIS	 433004		
Bouton poussoir	Bouton poussoir	Blanc : CLARA	 431005		
		Noir : NERA	 432005		
		Gris : SYLVIA	 433005		
	Bouton poussoir touche large	Blanc : CLARA	 431005/2		
		Noir : NERA	 432005/2		
		Gris : SYLVIA	 433005/2		
	Bouton poussoir à voyant	Blanc : CLARA	 431005V		
		Noir : NERA	 432005V		
		Gris : SYLVIA	 433005V		
	Bouton poussoir touche large à voyant	Blanc : CLARA	 431005/2V		
		Noir : NERA	 432005/2V		
		Gris : GRIS	 433005/2V		
Interrupteur bipolaire 16A	Interrupteur bipolaire	Blanc : CLARA	 431010		
		Noir : NERA	 432010		
		Gris : SYLVIA	 433010		
	Interrupteur bipolaire touche large	Blanc : CLARA	 431010/2		
		Noir : NERA	 432010/2		
		Gris : SYLVIA	 433010/2		
Interrupteur bipolaire 20A	Interrupteur bipolaire	Blanc : CLARA	 431010-20		
		Noir : NERA	 432010-20		
		Gris : SYLVIA	 433010-20		
	Interrupteur bipolaire touche large	Blanc : CLARA	 431010-20/2		
		Noir : NERA	 432010-20/2		
		Gris : SYLVIA	 433010-20/2		
Bouton poussoir à tirette		Blanc : CLARA	 431017		
		Noir : NERA	 432017		
		Gris : SYLVIA	 433017		