

Fiche technique

Inverseur touche large 10A système 43

Références : 431004/2; 432004/2; 433004/2



Description du produit

- Inverseur touche large, 10A, 250V, disponible dans trois couleurs : Blanc(CLARA), Noir(NERA) et Gris(SYLVIA).
- Il est principalement utilisé pour augmenter le nombre de commandes d'un va-et-vient. Il permet également d'inverser le sens d'un courant continu.
- Gamme : Système 43.

Caractéristiques techniques

▪ Caractéristiques électriques

Courant assigné : 10A

Tension assignée : 250V

▪ Caractéristiques matières

Autoextinguibilité : 850°C

Tenue UV

Raccordement

Bornes à vis


Capacité des bornes : 2.5mm² (max)

Longueur de dénudage : 11mm

Il est préférable d'utiliser un tournevis Philips H2

Avec possibilité de picage

Côtes d'encombrement

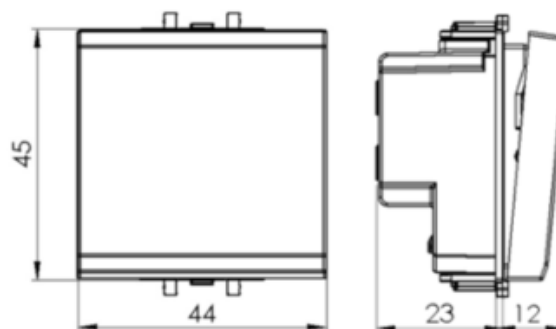

Norme

CEI 60669-1 : Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues –
Partie 1: Prescriptions générales

Fiche technique

Inverseur système 43

Références : 431004/432004/433004



Montage

Désignation	Référence	Plaque et monture
Interrupteur inverseur touche large Blanc : CLARA	 431004/2	Système 43
Interrupteur inverseur touche large Noir : NERA	 432004/2	
Interrupteur inverseur touche large Gris : SYLVIA	 433004/2	

Schéma de câblage

